

LANRACK

19" rack 42HE H2080xB800xD1200mm
DPPD sort LRG-1500



Anvendelse

19" Gulv rack for data og server installationer. Gulvracket er lavet i pulverlakeret stål med en godstykkelse på 1,5mm i farven sort RAL 9005.

Gulvracket måler 42He H2080xB800xD1200mm og har en max belastning på 1500 kg.

Racket leveres med 19" opspænding for og bag samt jording med plint.

Gulvracket står på 4 niveleerbar fødder.

Racket levers med perforeret fordør som er aflåslig med 3 punkt vridergreb med Eurolock og er forberedt for Ruko.

Bagtil har gulvracket dobbelt perforeret døre.

Topplade forberedt for ventilation.

Top og bundplade med 3 kabelindgange.

Bagerste kabelindgange er justerbare og foret med EDM gummi for at beskytte kablerne

Varenr.: 248065

EANr.: 5706683027192

Specifikation

Materiale: Pulverlakeret stål, 1,5 mm

Farve: Sort, RAL 9005

Dør: Dobbelt perforeret pladedør

Lås: 3 punkt vridergreb Eurolock

Forberedt for: Ruko

Opspænding: 19" for og bag,

Electrosteel (ledende)

Størrelse: H2080xB800xD 1200mm

HE: 42HE

Max belastning: 1500 kg

Jording: Plint

Tilbehørs program: Stort


Leveres samlet

Fødder: 4 stk. niveleerbare

LAN-RACK

19" rack 42HE H2080xB800xD1200mm DPPD sort LRG-1500

Technical Drawing

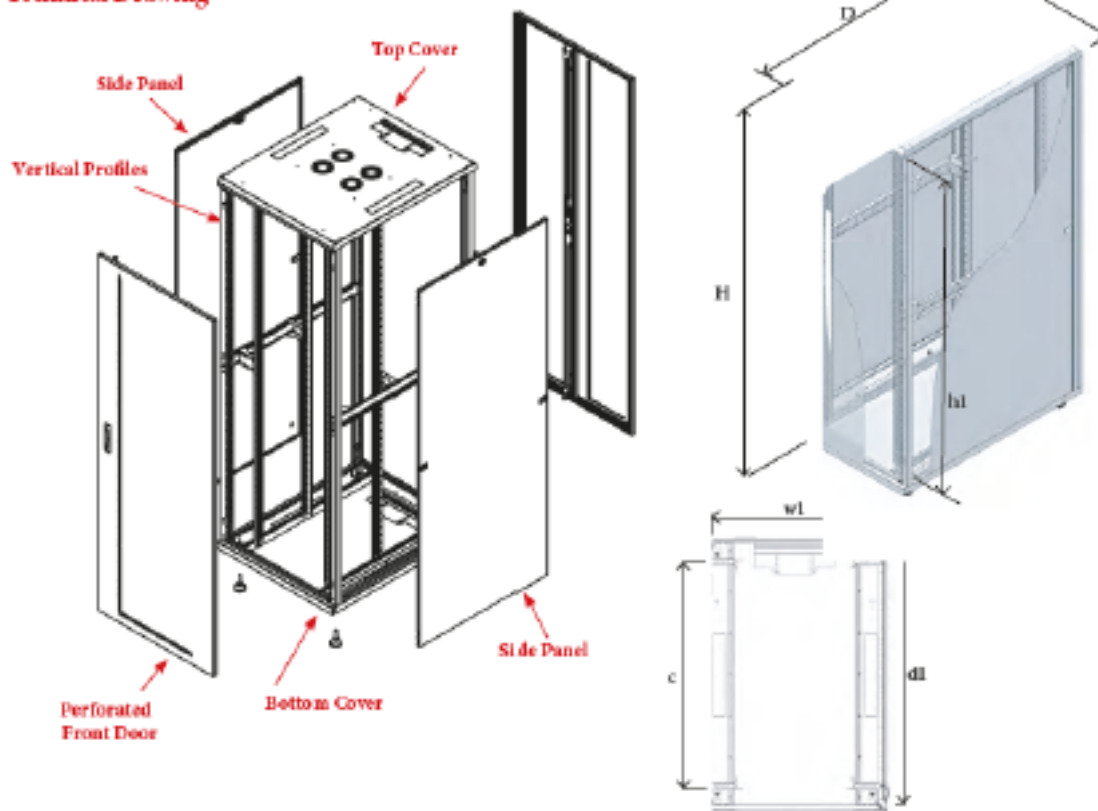

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	Inner Height (h1) mm	19° Rails Adjustable Depth Range (c)	Weight kg	Part No
42U	800	1200	2033	703	750	1873	123 - 573	121,3	248065