

Waterfall plus med 240 cover og fleksibel tube



Anvendelse

Anvendes i datacenter som føringsvej mellem krydsfelter. Føringsvejene har bløde buk og ingen skarpe kanter og sørger for, at fiberkablerne får mindst mulig dæmpning (makrobending).

Specifikation

Materiale: ABS-plast

Størrelse: 240 mm cover med tube

Temperatur: -5°C ~ +45°C

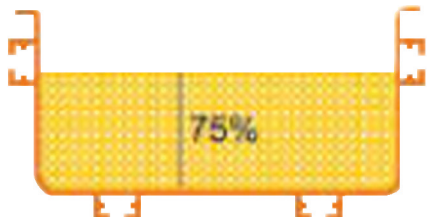
Atmofærisk tryk: 70kPa ~ 106kPa

Luftfugtighed: < 85%

Standard: RoHS 2011/65

Parkning: 1 stk.

Fiber kapacitet

	2mm Fiber	3mm Fiber
	1910	849
	2866	1273
	3821	1698